

# HER AYRINTIDA MÜKEMMELLİK

## CW-ERS-20/6000/0




## Performans

Tartım Aralığı	40 g – 6000 g
Hassasiyet	≥ 2 g
Maks. Kapasite	60 adet/dakika
Maks. Bant Hızı	60 metre/dakika
Ölçek Bölüntü Sayısı (n)	3000 bölüntü
Doğruluk Sınıfı	XIII(1)

## Mekanik & Elektrik

Gövde Yapısı	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Koruma Sınıfı	IP54 (Standart) / IP65 (Opsiyonel)
Tartım Konveyörü (G)	250–400 mm
Tartım Konveyörü (U)	350–700 mm
Çalışma Yüksekliği	650–1100 mm (±50 mm)
Güç Beslemesi	100–240 VAC (50/60 Hz)
Güç Tüketimi	400 W / 2.30 A
Çalışma Sıcaklığı	+5 °C – +40 °C
Bant Değişirme	Hızlı Bant Değişirme Kolaylığı

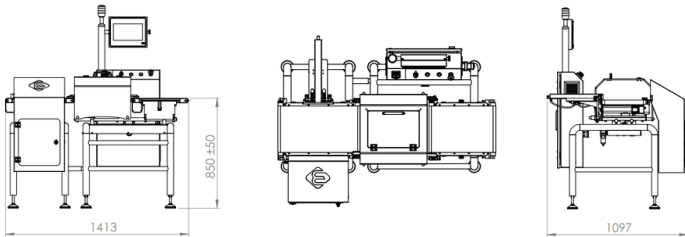

## Bağlantı & Kontrol

Bağlantı Portları	Ethernet (TCP/IP), USB, Modbus TCP,
Ekran Ünitesi	10" Renkli Dokunmatik HMI & Uzaktan Erişim (VNC/Web Sunucusu)
Veri Yönetimi	Gerçek zamanlı istatistikler, USB raporlama, parti & log raporları, dışa aktarılabilir raporlar (CSV)
Yazılım Dili	Çoklu dil (TR / EN / DE vb.)

## Teknik Özellikler

ERS CW-ERS-20/6000/0 modeli, 6000 grama kadar olan daha büyük ürünlerin kontrol tartımı için güçlü bir çözüm olarak öne çıkar. Daha yüksek kapasitelerde bile yüksek hızlı üretim hatlarının gerektirdiği hassasiyeti garanti eder.

## Standart Donanım & Teknoloji

- **Akıllı Raporlama:** Üretim verileri, hata raporları ve istatistikler USB üzerinden Excel / PDF formatlarında dışa aktarılabilir.
- **Kullanıcı Arayüzü:** Operatör dostu grafik menüye sahip 10.2" geniş renkli dokunmatik ekran (HMI).
- **Hassasiyet Kontrolü:** Yüksek çözünürlüklü Loadcell teknolojisi ve gelişmiş dijital filtreleme algoritmaları.
- **Hijyenik Tasarım:** Gıda güvenliğine uygun, tamamen AISI 304 paslanmaz çelik şasi ve kolay çıkarılabilir konveyör bant yapısı.
- **Güvenlik:** Çok seviyeli şifre korumalı kullanıcı erişimi ve işlem kayıt sistemi.
- **Sıfır Hata (Giveaway Kontrolü):** Sistem her kutudaki balıkların toplam ağırlığını anlık olarak hesaplar. Hedef ağırlığa (örneğin 5 kg) ulaşıldığında ilgili istasyonu otomatik olarak kapatır veya operatörü uyararak ürün kaybını önler.
- **Sorunsuz Entegrasyon:** Modbus, RS232 ve Ethernet TCP/IP desteği ile ERP / MES sistemlerine doğrudan bağlanabilir.

## Mevzuatlar & Sertifikalar

- **MID Sertifikalı (2014/32/EU):** Ticari işlemlerde yasal geçerlilik sağlayan 2014/32/EU direktifi ile tam uyumludur.
- **CE & ISO 9001:** Avrupa güvenlik normları ve kalite yönetim standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **HACCP Uyumlu:** Gıda güvenliği denetimleri (BRC, IFS) için uygun tasarım.