


EXCELENCIA EN CADA DETALLE

PESAJE PRECISO Y ETIQUETADO DINÁMICO
EN UNA SOLA UNIDAD COMPACTA

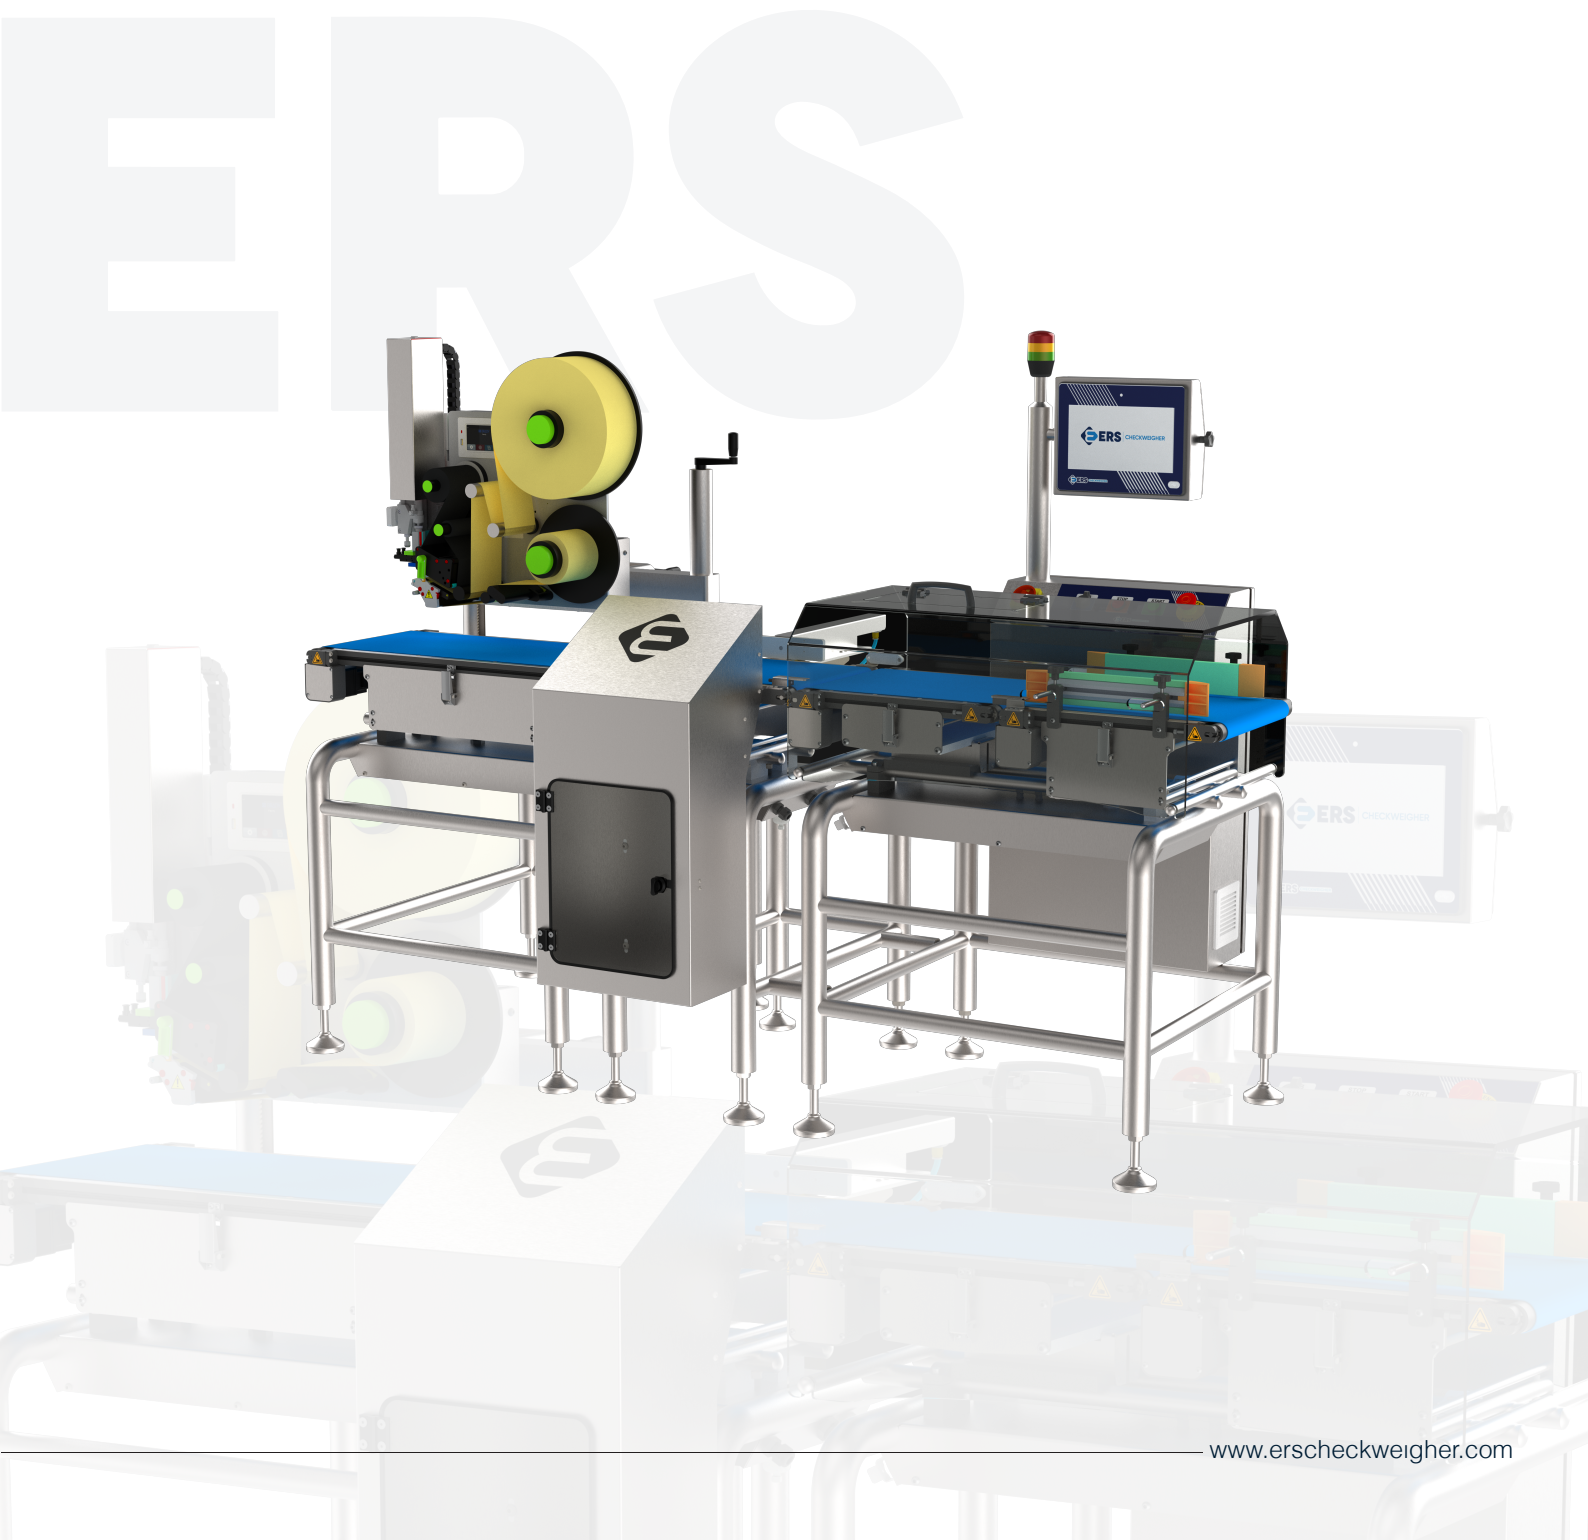

Modelo & Estructura


Serie De Modelos	Serie ERS W PL (Etiquetadora De Precio Por Peso)
Estructura Del Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 304
Clase De Protección	IP54 (Estándar) / IP65 (Opcional)
Sistema De Transporte	Estructura Modular Apta Para Seguridad Alimentaria, Fácil De Desmontar Sin Herramientas

Rendimiento De Pesaje

Opciones De Capacidad	600 g – 60 kg (Amplio Rango De Modelos)
Precisión	≥ 0.2 g (Dependiendo Del Producto Y La Capacidad)
Capacidad Máx.	120 – 150 Paquetes Por Minuto (Dependiendo Del Tamaño Del Paquete Y La Estabilidad Del Producto)
Pantalla CW	Pantalla Táctil A Color De 10.2"

Unidad De Etiquetado

Tecnología De Impresión	Transferencia Térmica O Térmica Directa
Resolución De Impresión	300 dpi (Estándar) / 600 dpi (Opcional)
Ancho De Impresión	105.7 mm (PX Q4) / 162.6 mm (PX Q6)
Velocidad De Impresión	Hasta 300 mm/s
Diámetro Del Rollo De Etiquetas	205 mm (Estándar) / 305 mm (Desbobinador Opcional)
Capacidad De Ribbon	Máx. 450 – 600 metros (Superficie Recubierta Interna O Externa)
Altura Mínima De Etiqueta	4 mm (Estándar)

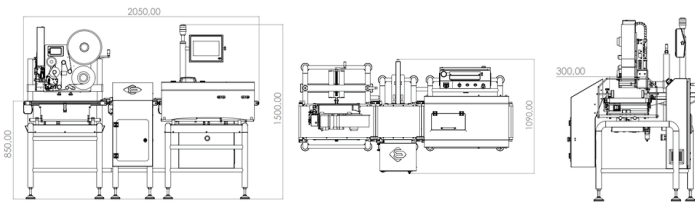

+90 332 265 0717
 export@erscheckweigher.com
 FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ SILA CAD KOBİSAN
 3.SAN.SİT G BLOK NO:735, 42050 Karatay / Konya

Diámetro Del Núcleo	76 mm (3")
Guía	Capacidad De Montaje A 360° (El Motor De Impresión Puede Funcionar En Cualquier Posición)
Pantalla	Pantalla Táctil Capacitiva De 4.3" (Motor)
Protocolos De Datos	OPC UA, Modbus TCP, FTP, DHCP
Interfaces Estándar	Ethernet (10/100/1000 Base-T), 4x USB 2.0, RS232

Especificaciones Técnicas

La Serie ERS W PL es un sistema avanzado de pesaje y etiquetado de precios desarrollado para las industrias alimentaria y minorista. Combina la tecnología de pesaje dinámico de alta precisión de ERS con el etiquetado por transferencia térmica de alta velocidad. Ya sea para aplicaciones de etiquetado por precio unitario o por peso fijo, el sistema pesa, verifica y etiqueta automáticamente cada paquete con datos en tiempo real (Peso, Precio, Código de barras, Fecha de caducidad). El sistema cumple totalmente con las normativas MID y OIML R51.

Características Destacadas

- **Motores De Impresión Premium:** Equipado con motores de impresión por transferencia térmica de nivel industrial (ej. CAB Hermes+ / Fixmatch series), garantiza un funcionamiento fiable 24/7 sin interrupciones.
- **Conectividad Total:** Gracias a su arquitectura de PC basada en Windows, permite una integración fluida con bases de datos SQL, sistemas ERP (SAP, Microsoft Dynamics) y salas de control centralizadas.
- **Etiquetadoras Modulares:** Gracias a los brazos intercambiables, permite el etiquetado superior, inferior, lateral o envolvente (C-wrap) en el mismo chasis.
- **Tecnología De Impresión Inteligente:** El control automático del estado del cabezal de impresión y el modo de ahorro de ribbon reducen los costes de consumibles.
- **Diseño Higiénico:** Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y aluminio anodizado, permite una fácil limpieza y ofrece protección IP.

Cumplimiento & Seguridad Del Proceso

- **Air-Jet (Sin Contacto):** Aplica la etiqueta sobre el producto sin contacto mediante aire comprimido. Ideal para productos de panadería o alimentos delicados.
- **Tamp-Blow (Pistón):** El brazo neumático extiende la etiqueta, permitiendo una aplicación precisa sobre superficies planas (ej. bandejas de carne, bloques de queso).
- **Wipe-On (Brazo Rotativo):** Un rodillo o cepillo aplica físicamente la etiqueta sobre el producto. Ideal para aplicaciones de etiquetado lateral (botellas, cartones con envoltura de esquina). Proporciona una fuerte adhesión en superficies curvas.