


ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

PESATURA PRECISA E ETICHETTATURA DINAMICA
IN UN'UNICA UNITÀ COMPATTA

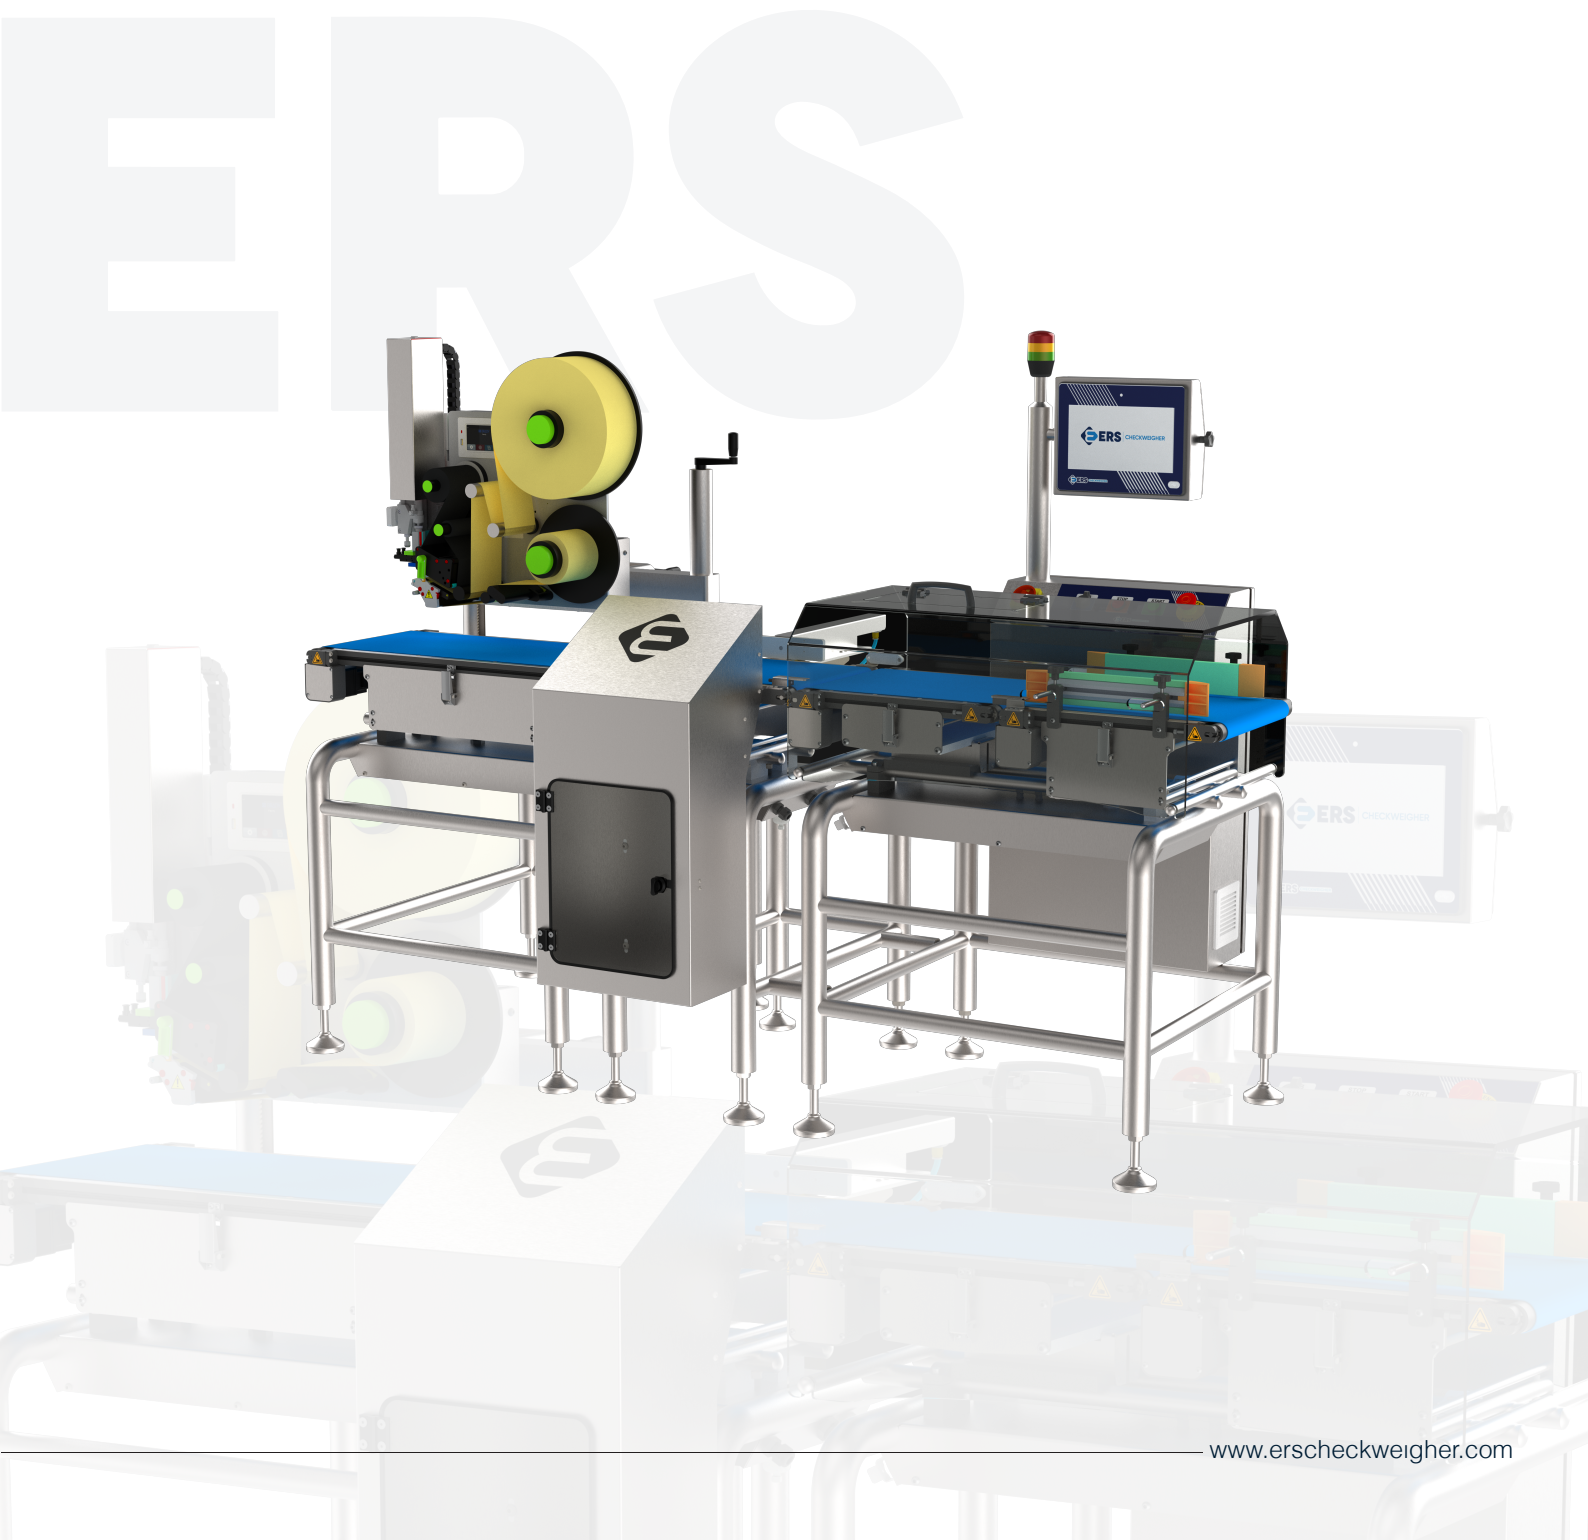

Modello & Struttura


Serie Di Modelli	Serie ERS W PL (Etichettatrice Di Prezzo A Peso)
Struttura Del Corpo	Acciaio Inossidabile AISI 304
Classe Di Protezione	IP54 (Standard) / IP65 (Opzionale)
Sistema Di Trasporto	Struttura Modulare Conforme Alla Sicurezza Alimentare, Smontabile Senza Attrezzi

Prestazioni Di Pesatura

Opzioni Di Capacità	600 g – 60 kg (Ampia Gamma Di Modelli)
Precisione	≥ 0.2 g (In Base Al Prodotto E Alla Capacità)
Capacità Max.	120 – 150 Pacchi Al Minuto (In Base Alle Dimensioni Del Pacco E Alla Stabilità Del Prodotto)
Schermo CW	Schermo Touchscreen A Colori Da 10.2"

Unità Di Etichettatura

Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico O Termico Diretto
Risoluzione Di Stampa	300 dpi (Standard) / 600 dpi (Opzionale)
Larghezza Di Stampa	105.7 mm (PX Q4) / 162.6 mm (PX Q6)
Velocità Di Stampa	Fino A 300 mm/s
Diametro Rotolo Etichette	205 mm (Standard) / 305 mm (Svolgitore Opzionale)
Capacità Nastro	Max. 450 – 600 metri (Superficie Rivestita Interna O Esterna)
Altezza Minima Etichetta	4 mm (Standard)

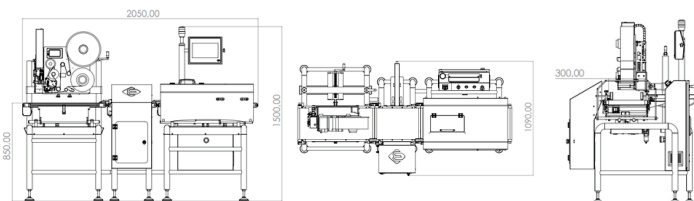

ERS

+90 332 265 0717
 export@erscheckweigher.com
 FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ SILA CAD KOBİSAN
 3.SAN.SİT G BLOK NO:735, 42050 Karatay / Konya

Diametro Del Nucleo	76 mm (3")
Guida	Possibilità Di Montaggio A 360° (Il Motore Di Stampa Può Funzionare In Qualsiasi Posizione)
Schermo	Schermo Touch Capacitivo Da 4.3" (Motore)
Protocolli Dati	OPC UA, Modbus TCP, FTP, DHCP
Interfacce Standard	Ethernet (10/100/1000 Base-T), 4x USB 2.0, RS232

Specifiche Tecniche

La Serie ERS W PL è un sistema avanzato di pesatura ed etichettatura del prezzo sviluppato per le industrie alimentari e della vendita al dettaglio. Combina la tecnologia di pesatura dinamica ad alta precisione di ERS con l'etichettatura a trasferimento termico ad alta velocità. Sia per applicazioni di etichettatura a prezzo unitario che a peso fisso, il sistema pesa, verifica ed etichetta automaticamente ogni confezione con dati in tempo reale (Peso, Prezzo, Codice a barre, Data di scadenza). Il sistema è pienamente conforme alle normative MID e OIML R51.

Caratteristiche Principali

- **Motori Di Stampa Premium:** Dotato di motori di stampa a trasferimento termico di livello industriale (es. CAB Hermes+ / Fixematch series), garantisce un funzionamento affidabile 24/7 senza interruzioni.
- **Connessione Completa:** Grazie alla sua architettura PC basata su Windows, consente un'integrazione fluida con database SQL, sistemi ERP (SAP, Microsoft Dynamics) e sale di controllo centralizzate.
- **Etichettatrici Modulari:** Grazie ai bracci intercambiabili, è possibile effettuare etichettatura superiore, inferiore, laterale o avvolgente (C-wrap) sullo stesso telaio.
- **Tecnologia Di Stampa Intelligente:** Il controllo automatico dello stato della testina di stampa e la modalità di risparmio nastro riducono i costi dei consumabili.
- **Design Igienico:** Realizzato in acciaio inox AISI 304 e alluminio anodizzato, consente una facile pulizia e garantisce protezione IP.

Conformità & Sicurezza Del Processo

- **Air-Jet (Senza Contatto):** Applica l'etichetta sul prodotto senza contatto tramite aria compressa. Ideale per prodotti da forno o alimenti delicati.
- **Tampone-Soffio (Pistone):** Il braccio pneumatico estende l'etichetta consentendo un'applicazione precisa su superfici piane (es. vaschette di carne, blocchi di formaggio).
- **Wipe-On (Braccio Rotante):** Un rullo o una spazzola applica fisicamente l'etichetta sul prodotto. Ideale per applicazioni di etichettatura laterale (bottiglie, cartoni con avvolgimento angolare). Garantisce forte adesione su superfici curve.